

Ready



Конвекционные печи для кондитерских
и хлебобулочных изделий

READY

by LAINOX®

READY

by LAINOX®



Эффективность и
простота выпечки
кондитерских изделий





Хлеб обычный, особый или с начинкой; классические изысканные кондитерские изделия, пиццы, кальцони, пиццетты, лепешки сладкие, соленые и фаршированные, хлебные палочки, безе... **Ready by Lainox** - это специальная конвекционная печь для выпечки любых видов кондитерских и хлебобулочных изделий. Благодаря многоступенчатому программирующему устройству конвекционные печи **Ready** очень просты в использовании и с электромеханической, и с электронной панелью управления. Они оснащены множеством специальных функций: легкая вентиляция, позволяющая получать отличные результаты при выпечке деликатных кондитерских изделий; прогрессивный электронный контроль времени, температуры и влажности в рабочей камере; все это гарантирует идеальный климат и точное время на каждой стадии готовки, а также, равномерное распределение воздуха в рабочей камере. Они универсальны: все функции могут быть адаптированы к способу приготовления, к местным обычаям; оператор в полной мере может выразить собственную креативность.



READY
by LAINOX

Имеют все необходимое для получения отличных результатов!

Готовка в конвекционном режиме 30-300 °С



Готовка в конвекционном режиме
Низкая температура 100 °С



Готовка в конвекционном режиме с программируемой влажностью




Готовка в конвекционном режиме с быстрым удалением влаги Fast-Dry



Готовка в конвекционном режиме при низкой скорости



Готовка на пару до 100 °С

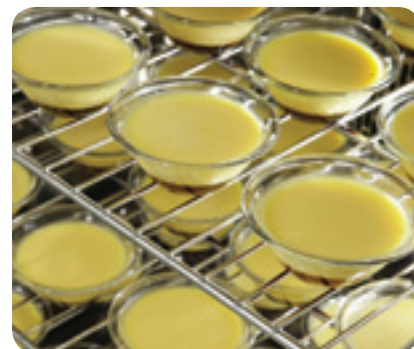



Максимальная универсальность и разнообразие блюд благодаря многочисленным функциям, присущим новым конвекционным печам для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий.



Готовка в конвекционном режиме 30-300 °С

Готовка с использованием горячего воздуха и разных температур, в зависимости от готовящихся продуктов, с возможностью программирования влажности (1), уменьшения мощности (2) и вентиляции (сильная или слабая) (3) для получения отличного продукта.



1



3



2



4

Благодаря инновативной системе быстрого удаления влажности Fast-Dry (4) можно быть уверенными в том, что приготовленные продукты будут всегда хрустящими даже при полной загрузке.



Приготовление на пару при переменной температуре 30-100 °С

Инновационная система готовки на пару при переменной температуре от 30 до 100 °С. Благодаря этой функции исчезает проблема поддержания точной и постоянной температуры при классической готовке на паровой бане полуготовых блюд.


Поэтому вам гарантированы прекрасные результаты при приготовлении крем-карамели, каталанского крема, муссов и др.



easy  book

Хотите готовить, используя автоматические программы? Нет проблем! Нажмите на кнопку “easy book” и получите прямой доступ к автоматическим программам приготовления или к вашим персональным программам. Два больших дисплея шаг за шагом будут помогать вам; вы сможете выбрать программы приготовления, разработанные компанией **Lainox**, или же легко и интуитивно создать большое количество совершенно новых программ. Таким образом, вы в любой момент сможете воссоздать желаемый результат приготовления простым нажатием кнопки.

Автореверс и изменяемая скорость вентилятора

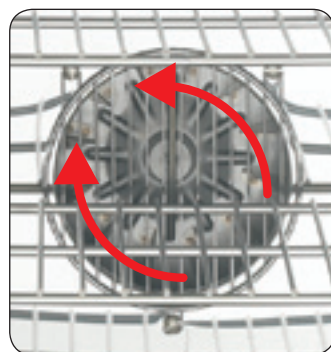

Конвекционные печи **Ready** оборудованы функцией Автореверс (автоматическая смена направления вращения вентилятора) и системой сильной или слабой вентиляции, чтобы всегда можно было получить наибольшую равномерность приготовления.

Автоматические программы приготовления



64 программы приготовления для 1000 рецептов, эксклюзивная и простая в использовании самоуправляющаяся система, которая позволяет немедленно приступить к процессу приготовления в автоматическом режиме. Не нужно ни терять время, чтобы научиться, ни знать режим, время и температуру приготовления продуктов.

Персональные программы



С легкостью создавайте, управляйте и сохраняйте персональные программы приготовления. Благодаря **Ready** это наконец стало возможным. Архив программ, которые можно использовать в их первоначальном виде или изменять и, к которым можно быстро получить доступ одним нажатием кнопки. Эта функция позволяет организовать и продумать свою ежедневную работу, чтобы иметь возможность удовлетворить любую потребность.

Приготовление в ручном режиме



Благодаря возможности вручную устанавливать любой параметр процесса приготовления, появляются новые возможности помериться силами с технологической эволюцией и экспериментировать с новыми направлениями в современном кондитерском искусстве.

Готовка в автоматической последовательности



Чтобы сделать более простым программирование процессов приготовления с большим количеством циклов, на панели управления расположены светодиодные индикаторы, которые всегда указывают идущий цикл, как в процессе программирования, так и в процессе готовки. Таким образом, становится очень легко программировать каждый отдельный цикл приготовления, а в самом процессе готовки всегда знать на каком этапе находится процесс.

Дверь с двойным стеклом



Двойное закаленное термоотражающее стекло хорошо изолирует тепло и, таким образом, защищает оператора от жара и уменьшает потери тепла в рабочей камере. Внутреннее стекло легко открывается, что значительно облегчает процесс очистки печи.

Увлажнитель с автоматическим



Версия М
С помощью автоматического регулятора можно точно установить время активации увлажнителя: от нескольких секунд до минуты, вплоть до постоянного впрыска воды, в зависимости от требуемой влажности. Это позволяет использовать конвекционные печи **Ready** для более широкого спектра приготовления, с меньшим использованием ручного труда, но с лучшими результатами.



Ready REP

Конвекционные печи для кондитерских и хлебобулочных изделий



REP 044/054 M



Версия М

Электромеханическая панель управления с переключателем температуры, регулируемой от 70 до 300 °С, Таймер, программируемый на период времени до 120 минут со звуковым сигналом, предупреждающим об окончании готовки, - Индикаторы контроля функционирования - Увлажнитель с автоматическим регулятором - Fast-Dry: система быстрого удаления влажности - Освещение рабочей камеры.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Конвекция 70-300 °С
- Конвекция с увлажнением

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Ручной по времени
- Ручной непрерывный



Версия S

Ручные команды с электронным управлением - Кнопка со светоидными индикаторами для управления 4 циклами приготовления - Уменьшение мощности - Две скорости вентилятора - Кнопка быстрого доступа к автоматическим и персональным программам - Буквенно-цифровые дисплеи - Автоматическое регулирование влажности - Fast-Dry: Система быстрого удаления влажности - Самодиагностика. Команды для: увлажнителя, освещения рабочей камеры, охлаждения при открытой двери.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Конвекция 30-300 °С
- Конвекция с увлажнителем
- Пар 30-100 °С

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Автоматический с предварительно сохраненными программами
- Программируемый, с 99 программами с 4 циклами в автоматической последовательности
- Ручной по времени
- Ручной непрерывный



REP 064/074 S



REP 084/104 S

Изготовленные для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, конвекционные печи **Ready** доступны в электронной версии “S”, оборудованной всеми функциями, необходимыми для данного сектора, а также в более простой, но очень практичной электромеханической версии “M”.

Обе версии дают возможность готовить в конвекционном режиме, в конвекционном режиме с увлажнением для более деликатной готовки; кроме того, версия “S” дает возможность использовать две скорости вентилятора (нормальная и сниженная), мгновенно генерировать пар в камере (например, для

ускорения брожения теста или готовки полуготовых блюд), готовить при пониженной мощности или с точностью регулировать влажность в камере. Серия **Ready** предлагает большую универсальность использования и все качества, необходимые для удовлетворения самых изысканных требований.

Модель	Вместимость рабочей камеры	Расстояние между направляющими	Размеры			Мощность	Напряжение
			мм				
REP 044 M / S 	4 x (600 x 400)	95	900	715	595	7,25	3N AC 400 - 50
REP 054 M / S 	5 x (600 x 400)	75					
REP 064 M / S 	6 x (600 x 400)	90	900	715	760	12,5	3N AC 400 - 50
REP 074 M / S 	7 x (600 x 400)	75					
REP 084 M / S 	8 x (600 x 400)	95	900	715	970	14,5	3N AC 400 - 50
REP 104 M / S 	10 x (600 x 400)	75					

Возможности готовки



Тип решетки или противня
Euronorm 600x400

Решетки-подставки для
Форм для тортов и других изделий
Хромированные - мод. G64
Из нержавеющей стали - мод. GX64

Алюминиевые противни для
Круассанов
Мод. T11 - T12 - T14

Алюминиевые перфорированные
противни для
Кусков пиццы 650 gr
Мод. T22

Противни из алюминиевого листа
для
Песочного печенья 80 gr
Мод. T31 - T32 - T34

Волнистые алюминиевые противни
Багеты 250 gr (полуфабрикат)
Емкость 5 шт на противень
Мод. T42

Алюминиевые противни для
Панини 50-80 гр (из готового
дрожжевого теста) Емкость - 24 шт
Мод. T12

Mod. 044/054

Mod. 064/074

Mod. 084/104

Время
готовки

	Mod. 044/054	Mod. 064/074	Mod. 084/104	Время готовки
Решетки-подставки для Форм для тортов и других изделий Хромированные - мод. G64 Из нержавеющей стали - мод. GX64	8/10 pz	12/14 pz	16/20 pz	-
Алюминиевые противни для Круассанов Мод. T11 - T12 - T14	64/80 pz	96/112 pz	128/160 pz	19'
Алюминиевые перфорированные противни для Кусков пиццы 650 gr Мод. T22	8/10 pz	12/14 pz	16/20 pz	18'
Противни из алюминиевого листа для Песочного печенья 80 gr Мод. T31 - T32 - T34	96/120 pz	144/168 pz	192/240 pz	19'
Волнистые алюминиевые противни Багеты 250 gr (полуфабрикат) Емкость 5 шт на противень Мод. T42	20/25 pz	30/35 pz	40/45 pz	18'
Алюминиевые противни для Панини 50-80 гр (из готового дрожжевого теста) Емкость - 24 шт Мод. T12	96/120 pz	144/168 pz	192/240 pz	20'

Противни и решетки

Компания LAINOX предлагает широкий выбор противней и специальных аксессуаров для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, разработанных для осуществления приготовления особых видов блюд,

например: противней для багетов, хлебных палочек, перфорированных противней для легких кондитерских изделий, алюминиевых противней с антипригарным покрытием и многих других.



Mod. T32

Mod. T12

Mod. T22

Mod. T42

Mod. T22



RSP 084



RAU 084

Подставки

Из аксессуаров **Ready** вы можете выбрать подставки из нержавеющей стали со встроенными направляющими для противней или без.

Шкафы

Тепловые шкафы с функцией увлажнения из нержавеющей стали с электромеханическими командами и встроенными направляющими для противней.

Модель	Описание	Вместимость рабочей камеры	Расстояние между направляющими	Размеры			Мощность	Напряжение
				мм				
RSR 074	Подставка	–	–	900	660	850	–	–
RSP 074	Подставка с направляющими	8 x (600 x 400)	73	900	660	850	–	–
RAU 074	Тепловой шкаф	8 x (600 x 400)	73	900	660	850	2,6	АС 230 - 50
RSR 104	Подставка	–	–	900	660	750	–	–
RSP 104	Подставка с направляющими	7 x (600 x 400)	73	900	660	750	–	–
RAU 104	Тепловой шкаф	6 x (600 x 400)	79	900	660	750	2,6	АС 230 - 50

Вытяжные зонты



Печи **Ready** могут быть оборудованы специальным вытяжными зонтами из нержавеющей стали, с мотором, для аспирации паров, с воздушным конденсатором или без него.

Этот инструмент становится необходимым тогда, когда печь устанавливается в зоне видимости, например, в супермаркете.

Модель	Описание	Размеры			Мощность	Напряжение
		мм				
RKC 044	Вытяжной зонт с воздушным конденсатором	900	1005	300	0,25	АС 230 V - 50 Hz
RKA 044	Вытяжной зонт без воздушного конденсатора	900	1005	300	0,25	АС 230 V - 50 Hz





LAINOX®

